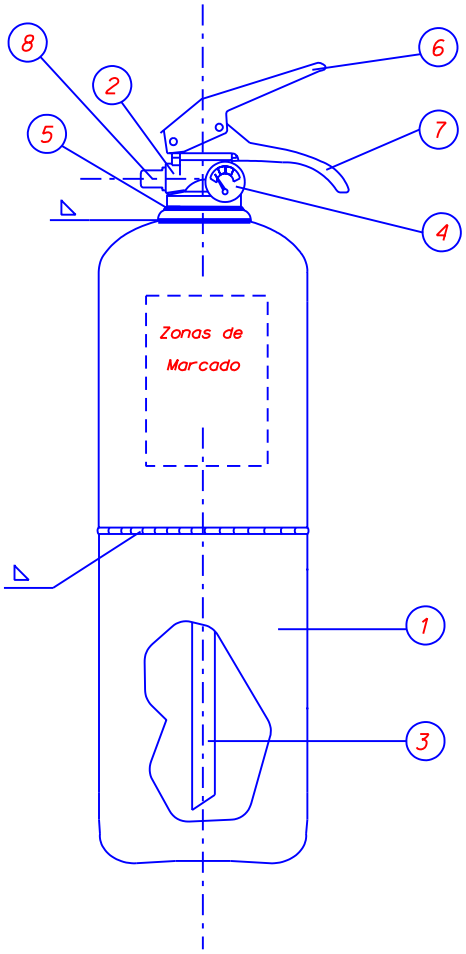

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- PRESION DE DISEÑO 15 BAR
- GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 10 gr +/- 10 %
- VOLUMEN RECIPIENTE: 1.20 dm3 +/- 5 %
- AGENTE EXTINTOR: POLVO ABC POLIVALENTE
- CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 1 KG +/- 5 %
- TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 ℃
- TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: - 20 ℃
- RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
- APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 50.000 Voltios
- NO APTO PARA HOGARES TIPO D (Fuegos de Metales)
- EL EXTINTOR DE 1 KG POLVO ABC ES COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE ESPUMA CUYO AGENTE ESPUMOGENO ES AFFF
- NO COLOCAR LA BASE DEL EXTINTOR SOBRE EL SUELO
- EL POLVO ABC POLIVALENTE NO ES TOXICO
- EFICACIA: 5A 21B C

Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso
1	Difusor ø3.8	8	Polipropileno / Com.	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Laton / Comercial	—	—
1	Tubo sonda	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Laton	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:1999	—	—

FIRE FOX, s.l.

Proyecto: CERTIFICACION DE NUEVOS MODELOS (LINEA F)

Plano: CONJUNTO EXTINTOR 1 KG
Modelo: PG-1 ABC NP L1-F

Escala: S/E

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Plano nº:
Pascual Barrancos	JUL 12	2	1KG-KON

PASCUAL BARRANCOS